



## CARACTERÍSTICAS:




- Uso interés social y residencial
  - Para interior o exterior. Izquierda o derecha (reversible)
  - Garantía de 20 años en el funcionamiento de la cerradura
  - 200 mil ciclos de apertura
  - Seguridad básica con 5 pernos de latón
  - Cilíndrica (recomendada para instalarse en puertas de 30 a 45 mm de espesor)
  - Incluye 2 llaves niqueladas, instructivo y garantía
  - Fácil Instalación
  - Acabado acero inoxidable mayor resistencia a la corrosión, alarga la vida del producto
- Pestillo:
    - Opcional, pestillo de seguridad doble en la función recámara-entrada o sencillo en baño
    - Reversible
  - Contra de acero, más seguridad
  - Back-set (centro de la perilla al canto de la puerta) de 60 mm



### FUNCIÓN DE RECÁMARA Y ENTRADA PRINCIPAL EN UN SOLO MECANISMO:

Para convertir la cerradura de recámara en entrada principal, solamente es necesario presionar y girar el botón interior. Este queda colocado en el interior, fijando el pomo exterior y dejando el interior siempre libre. Solo se puede abrir por el exterior con la llave.

#### FUNCIONES PERILLAS CILÍNDRICAS

	Cerraduras para BAÑO o PRIVACÍA.	Al oprimir el botón de la perilla interior, se fija la perilla exterior. En caso de emergencia, para abrir bastará con introducir y girar en la perilla exterior un desarmador o similar.	(S) Pestillo sencillo. Salida antipánico. Sin llave. Con botón al interior. Entrada o Salida de Emergencia.
	Cerraduras para RECÁMARA USOS MÚLTIPLES.	Al girar cualquiera de las dos perillas se retrae el pestillo. Al oprimir el botón de la perilla interior, se fija la perilla exterior. Al girar la perilla interior o la llave, salta el botón automáticamente para abrir. Perilla interior siempre libre.	(PD) Pestillo de seguridad. Llave al exterior / botón al interior. Salida antipánico. (PS) Pestillo sen cillo. (pedido especial).
	Cerradura para ENTRADA o BODEGA.	Sólo se puede abrir desde el exterior con la llave. La perilla interior siempre está libre para salida rápida.	(PD) Pestillo de seguridad. Llave al exterior. Salida antipánico.

CLAVE	MODELO
5608	SIGMA ENT PRINCIPAL SS PD
5609	SIGMA RECÁMARA SS PD
5610	SIGMA BAÑO SS

PERNOS:



ACABADO:



Acero  
Inoxidable



Aperturas  
garantizadas




LLAVES:




## ABATIMIENTO:

El abatimiento de la puerta se determina, colocándose en la parte EXTERIOR de la habitación y de frente a la puerta, observe de que lado se encuentran colocadas las bisagras de la puerta, si las bisagras están del lado derecho, esta puerta será DERECHA e IZQUIERDA cuando las bisagras estén del lado izquierdo.

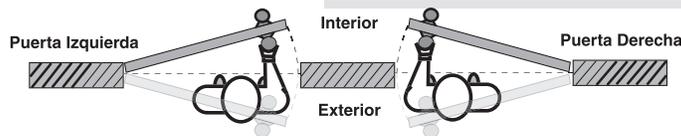


## PESTILLO:

- PD (Pestillo Doble) solo con función llave
- Reversible
- Back Set 60 mm (2 3/8")

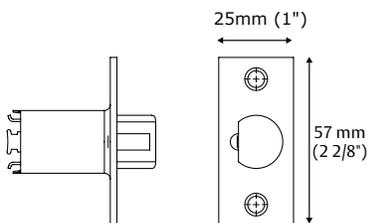


## CONTRA:



## FUNCIONAMIENTO DEL PESTILLO:

El embolo del pestillo de seguridad es detenido por la contra al cerrar la puerta, esto evita que abra con cuchillo, tarjeta, etc, desde el exterior.

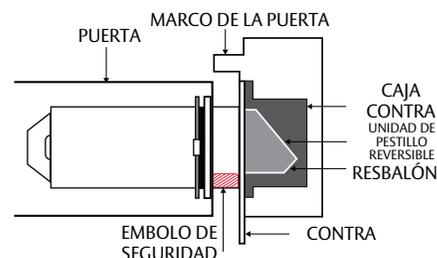

## PREPARACIÓN DE LA PUERTA:

- Realizar la perforación de la cerradura de 54 mm
- La dimensión del canto de la puerta al centro de la cerradura debe ser de 60 mm para pestillo de 2 3/8" y de 70 mm para pestillo de 2 3/4"
- La perforación del pestillo debe realizarse de 23 mm

La cerradura cilíndrica es recomendada para puertas de 30 a 45 mm de espesor. Se sugiere colocar la cerradura cilíndrica a 965 mm del piso al centro de la cerradura.

